

PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO

lana doble

- Puerta de aluminio extrusionado fabricada con lamas dobles de 1.5 mm de grueso.
- Terminales de acero inoxidable 304 de 1mm de grueso.
- Zócalo de aluminio de 13.22 cm de alto con forma de U especial en la parte posterior para el encaje del perfil de junta negra de estanqueidad (EPDM).
- Rodamiento rígido de bolas inoxidable 6005-ZZ para el comportamiento óptimo de la puerta dentro de las guías laterales.
- Terminales de acero inoxidable 304 a cada lado del zócalo de 1 mm de grueso.
- Guía lateral de aluminio extrusionado de 1.6 mm de grueso de 7 cm con 5.5 cm de espacio para el recorrido de la puerta y cámara para el refuerzo y la mecanización de la guía de 1.2 cm.
- Forma interior especial de U para la posición del perfil de polipropileno de color blanco para evitar contacto directo de la guía lateral con el tejido de la puerta y disminuir el ruido.
- Taco de nylon para posicionamiento y enclave de la guía.
- Posibilidad de modelo de guía reforzada que añade cavidad de 80x40 mm para el encaje de la caja de desbloqueo o como elemento estructural para el apoyo de puerta rápida de cristal o similar.
- Soporte regulable y bandera de 400x400 mm.
- Tubo del eje galvanizado de grueso adecuado según las dimensiones de la puerta.
- Poleas y fleje de acero con fuerza calculada según el peso y las dimensiones de la puerta.
- Perfil especial de aluminio extrusionado de 2 mm de grueso para anclaje del tejido al eje.
- Acabado: lacado al horno con polvo de poliéster o anodizado.





Modelo: Lama doble

Perfil tubular. Posibilidad de insertar espuma de poliuretano en el interior como elemento termoaislante.

Pefil LAMA aluminio bajo

Características de los materiales, según certificado del fabricante.

- **Extrusión:** según normas UNE-EN755-9 y 12020-2, UNE-EN515 y UNE-EN516
- **Aleación:** ENAW-6060 o ENAW-6063
- **Anodizado:** con sello de calidad QUALICOAT
- **Lacado con efecto "madera":** con el sello de calidad QUALIDECO

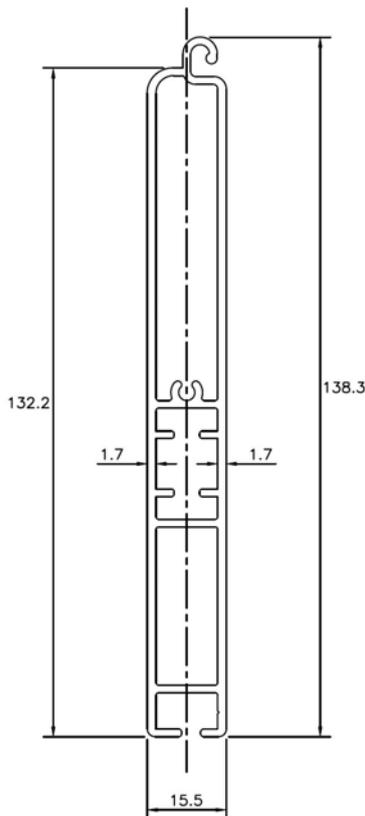
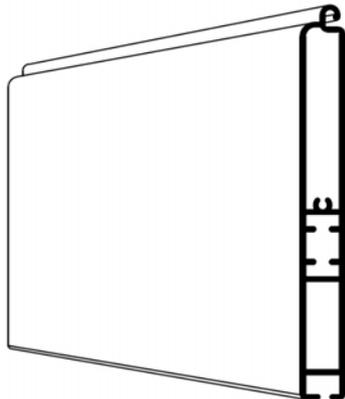


Pefil LAMA aluminio tipo SECURE

Poliuretano D/35

Características de los materiales, según certificado del fabricante.

- **Extrusión:** según normas UNE-EN755-9 y 12020-2, UNE-EN515 y UNE-EN516
- **Aleación:** ENAW-6060 o ENAW-6063
- **Anodizado:** con sello de calidad QUALANOD
- **Proceso de lacado:** con el sello de calidad QUALICOAT
- **Lacado con efecto "madera":** con el sello de calidad QUALIDECO

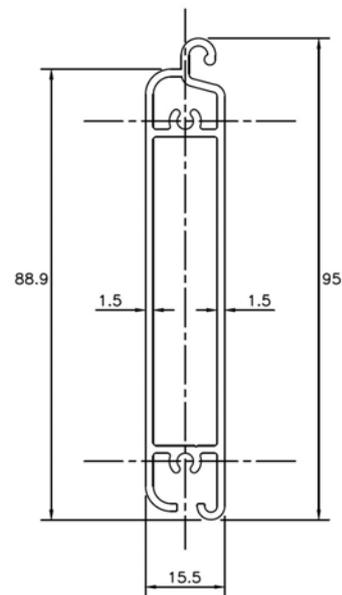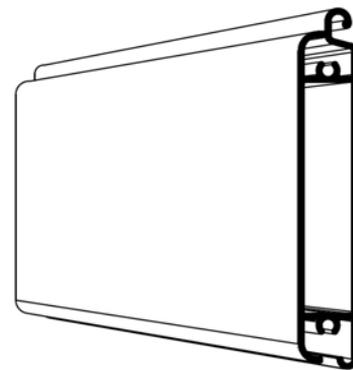

cotas en mm